

こんなに便利、ワイヤレスチャイム

防犯も介護も呼び出しもおまかせ！

一軒まるごとワイヤレスチャイムで便利な生活を。

人の動きを感知して
受信機へお知らせ
人感センサー送信機



複数のセンサーを
1台で受信・確認
6ヶ所受信チャイム



耳の遠い方に
まぶしいフラッシュで
お知らせ
警報表示受信チャイム



お風呂や水回りでの
呼び出しに
防水型 押しボタン送信機



ドアや窓の開閉を
受信機へお知らせ

ドア・窓
センサー
送信機



空き巣対策に
防犯カメラをつけたい！
受信撮影カメラ



玄関や門扉の
呼び出しに
玄関チャイム送信機



レストランや
病院などの呼び出しに
ナンバー表示
呼び出しチャイムセット



Contents

防犯も介護も呼び出しもおまかせ	1
・一軒まるごとワイヤレスチャイムで便利な生活を	
・店舗まるごとワイヤレスチャイム	
ワイヤレスチャイムXPシリーズの特徴	3
・機能のご紹介	
・優れモノ送受信機のご紹介	
場所や用途別に選べるワイヤレスチャイムセット	5
送信機の種類	9
受信機の種類	11
仕様一覧	13
商品ラインナップ	15
ワイヤレスチャイムXPシリーズ共通仕様	17
受信撮影カメラの仕様	19

店舗まるごとワイヤレスチャイム

業務用にも
使える！



機能のご紹介

抜群の飛距離

屋外見通し最大 **180m**
 屋内見通し最大 **90m**



送信機



受信機

※商品により送受信距離が異なりますので、詳しくは13、14ページでご確認ください。

豊富な着信音


チャイム・メロディ・音声・
 動物の鳴き声・アラーム・サイレン等

64種類



※18ページご参照

送・受信機を自由に 何台でも組み合わせできる

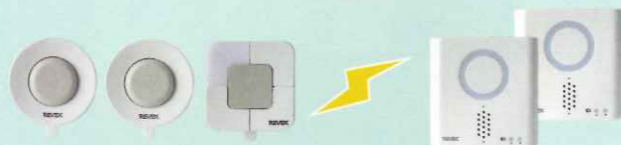

送信機

受信機

豊富なアイテムから 用途に合わせて選べる

防犯

介護

チャイム

設置場所を気にせず選べる

2電源対応

電池



AC
アダプター




※2電源対応でない機種もございます。
 ※ACアダプター・電池は別売になります(一部付属)。

受信機側でも

送信機の電池切れが分かる 機能付き

受信機側で送信機の電池切れをお知らせ。

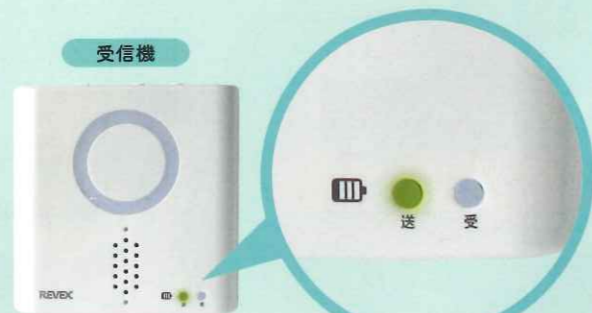

※送信機にも電池切れ表示がございます。詳しくは13、14ページでご確認ください。

優れモノ送・受信機のご紹介

選べる! 押しボタン送信機

防水・
防雨型



XP10A

防水型 押しボタン送信機



XP10B

防雨型 押しボタン送信機



XP10G

玄関チャイム送信機

or

タッチ式



XP10T

タッチセンサー送信機

感度調整機能付き! 人感センサー送信機



XP50A / XP50AG

人感センサー送信機

レンズカバー



レンズカバーで調整
左右方向
約20°~100°



感知方向の調整
180°/9段階



感度調整
弱/強
屋外/屋内

●電池BOX内にある「センサー切換スイッチ」で「屋外/屋内」の切換えができます。
 ●「センサー感度調整切換スイッチ」で「屋内使用/約1~8m」「屋外使用/約5~8m」の切換えができます。
 詳しくは10ページでご確認ください

28個のLEDで眩しくお知らせ



XP4000

警告・警報表示ランプ

大音量
最大
110
dB

- 耳が不自由でチャイム音が聞こえない方に
- 農園・果樹園で盗難防止に
- 独居高齢者のSOSに

防犯入門におすすめ

受信撮影カメラ



XP1000

受信撮影カメラ

新常識!

センサーとカメラを離れた場所に
設置して目立たずに撮影できる

※microSDカード(別売)に録画します。

商品仕様一覧

送信機

送信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ送信・屋外見通し最大 180m / 屋内見通し最大 90m

機種名 品番	防水型押しボタン送信機 XP10A	防雨型押しボタン送信機 XP10B	タッチセンサー送信機 XP10T	玄関チャイム送信機 XP10G	ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 XP10C	ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 XP10E	ドア・窓センサー送信機 XP30A	人感センサー送信機 XP50A / XP50AG	音・衝撃センサー送信機 XP60
主な機能	防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能! 耐塵形防塵形 IP67 設置 屋内/屋外 ボタン電池 ストラップ穴	送信ランプが大きく光って分かりやすい! 防塵形防塵形 IP56 設置 屋内/屋外 ボタン電池 ストラップ穴	軽いつでタッチするだけで受信機へ送信! 設置 ボタン電池 タッチセンサー ストラップ穴	玄関や門扉などに。夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。 防塵形 IP44 設置 屋内/屋外 乾電池 蓄光	ナンバー消し機能付きのタッチセンサー。受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。 設置 ボタン電池 タッチセンサー ナンバー消し機能 ストラップ穴	置くだけ簡単! レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。 防塵形防塵形 IP55 設置 屋内/軒下 乾電池 ナンバー消し機能	ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。マグネットは左右どちらでも取り付け可能! 防塵形防塵形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池	人の動きを感知して受信機へ送信。マグネットや両面テープで取り付けも簡単! 防塵形防塵形 IP55 設置 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	音を感知して受信機へ送信。 設置 屋内 乾電池
電源	コイン型リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン型リチウム電池 CR2032×2個(付属)	コイン型リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池×3本(別売)	コイン型リチウム電池 CR2032×2個(付属)	単4形アルカリ乾電池×4本(別売)	単4形アルカリ乾電池×3本(別売)	単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約1年半(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約1年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2年(1日10回送信、20℃時)	約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ青点滅"ピッピッ"音	送信ランプ青点滅"ピッピッ"音	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅	送信ランプ赤点滅
電源スイッチ	×	×	×	×	×	×	×	○	○
送信時ランプ	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)	青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音	赤ランプが点灯(4秒)	赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)	赤ランプが点灯(4秒)
使用温度範囲	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~40℃	-10℃~45℃
本体外形寸法 W×H×D(mm)	60×70×27*	60×70×22*	40×81×24*	62×95×32	47×70×23*	70×70×27	本体 30×138×25* マグネット 10×35×7.5	77×83×35	56×87×28* センサー部 ø38×21(D)mm
本体質量 (電池を含まない)	約38g	約46g	約40g	約70g	約37g	約60g	約55g	約82g	約69g
掲載ページ	P.9	P.9	P.9	P.9	P.9	P.9	P.10	P.10	P.10

*印=取付プレート含む

受信機

受信機共通仕様 315MHz ※設定した同一のIDコードのみ受信・使用温度範囲 -10℃~45℃・電源スイッチあり(XP120は除く)・電池切れ表示あり(受信機電池切れランプ/送信機電池切れランプ)

機種名 品番	受信チャイム XP700 / XP700M	コンセント式受信チャイム XP200	5ヶ所携帯受信チャイム XP300	警告・警報表示受信チャイム XP4000	6ヶ所受信チャイム XP1700	ナンバー表示受信チャイム XP1900	受信撮影カメラ XP1000	受信LEDライト XP120	中継機 XP2000
主な機能	電波を受信すると「音」と「光」でお知らせ。 設置 2電源対応 屋内 乾電池/ACアダプタ ストラップ穴	コンセント差し込み式で電池切れの心配なし! 設置 屋内 プラグイン	持ち運びできて呼ばれた場所が一目でわかる。5ヶ所まで登録可能! 設置 屋内 乾電池 オールチャイム機能 (センボン音) バイブ機能 ストラップ穴	チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。 防塵形防塵形 IP55 設置 屋内/屋外 乾電池/ACアダプタ 2電源対応	呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能! 呼ばれた場所が一目でわかる。 設置 2電源対応 屋内 乾電池/ACアダプタ オールチャイム機能 (センボン音) オールサイレン機能	「音」と「番号表示」でお知らせ! レストランなどの業務用におすすめ。 設置 屋内 ACアダプタ オールチャイム機能 (センボン音) オールサイレン機能	センサーが反応すると少し離れた場所で自動撮影してデータを保存。記録不要で簡単に防犯カメラに。 防塵形防塵形 IP55 設置 屋内/軒下 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	荷物の多い日も安心便利。防雨仕様で軒先や玄関にも。 防塵形防塵形 IP55 設置 2電源対応 乾電池/ACアダプタ	本体外形寸法 58×129×30* (防雨カバー含む) 76×129×33 本体質量 約65g 掲載ページ P.11
電波到達距離	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 150m 屋内見通し最大 75m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	屋外見通し最大 100m 屋内見通し最大 50m	屋外見通し最大 180m 屋内見通し最大 90m	
電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	コンセント差し込み式 AC100V 50/60Hz	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)	単2形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	ACアダプター(付属/黒1.8m)	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可	
電池寿命	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	—	写真=約6ヶ月(1日10回撮影) 動画=約3ヶ月(1日10回録画)	約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)	
受信時ランプ表示	(XP700)青ランプ/(XP700M)オレンジランプが点滅	9種類の光から選択した色が点滅	赤ランプが点滅	赤ランプが激しく点滅、または流れる	6色のランプから選択した色が点滅	ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅	赤ランプが点滅(OFF切替可)	64種類から選択したランプが点灯・点滅	
個別受信表示/数	×	×	○/5	×	○/6	○/64	—	○/64	
動作モード	音と光/音/光	音と光/音/光	音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム	音と光/音/光 1回/30秒間/60秒間/連続	音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード	選曲/オールチャイム/オールサイレン 通常モード/履歴モード	写真モード/動画モード	光(15秒/60秒) 受信環境 明/暗	
音量(大小ボタンで8段階)	45~90dB/1m	45~87dB/1m	45~90dB/1m	45~110dB/1m	45~90dB/1m	0~110dB/1m	—	—	
本体外形寸法 W×H×D(mm)	90×91×32	62×100×33	57×110×27	87×135×54	71×96×31	143×86×35	142×74×37*	105×115×60*	
本体質量 (電池を含まない)	約85g	約81g	約60g	約210g	約87g	約217g	約150g	約148g	
掲載ページ	P.11	P.12	P.11	P.12	P.11	P.12	P.12、裏表紙	P.12	

周辺機器

機種名 品番	ACアダプター X0505 / X0505B
主な機能	コード長 1.8m コード長 3m 設置 屋内
掲載ページ	P.11