



置き場所選びもすぐ決まる！多彩な設置スタイル



スタンド



壁掛け



ポール取り付け
(アダプター付属)

電気的特性・一般仕様

センサー	埃センサー、埃粒子検出サイズ 約 0.5 μ m
測定範囲	PM2.5質量濃度 約0~105 μ g/m ³ 9個のLEDにより約12 μ g/m ³ の区分での表示
分解能 **	約12 μ g/m ³ (LED1個分)
測定精度	±12 μ g/m ³ (LED1個分)
電源	DC5V (市販のACアダプター等でのマイクロUSBからの給電) 内蔵充電電池：リチウムイオン電池 (充電時間約5時間***、連続使用時間約7時間)
使用温湿度	0℃~+40℃、80%RH以下 (但し、結露の無いこと)
保存温湿度	-10℃~+50℃、80%RH以下 (但し、結露の無いこと)
本体寸法	幅140×高さ90×厚さ32mm
重量	約270g
付属品	USBケーブル、ポール取付けアダプター、面ファスナー、取扱説明書

** PM2.5の濃度は、測定周囲の環境 (車の排気ガス、たばこの煙、その他の細かいちり等) によって大きく変化します。

また本製品はPM2.5の質量濃度のおおよその目安を示すものであり、従って一般的に公開されている指標値との一致を保証するものではありません。

*** 出力容量1Aのアダプターを使用した場合。ACアダプターは付属していません。

本製品を使用することでPM2.5の影響による健康被害を防ぐことができる訳ではありません。居室内のPM2.5の濃度が高く表示される時は、換気や空気清浄器を使用してPM2.5物質を減らしてください。屋外のPM2.5濃度が高い時は外出を控えたり、マスクをする等で体内へPM2.5を取り込まないように対策をしてください。



▲製品についての
より詳しい情報は
こちらから



この製品には
充電式リチウム
イオン電池を
使用しています。

CUSTOM 株式会社カスタム

本社／東日本支店 〒101-0021 西日本支店 〒542-0081
東京都千代田区外神田 3-6-12 大阪市中央区南船場 1-6-12
TEL:03-3255-1117 (代表) ブルーク長堀橋ビル 6F
FAX:03-3255-1137 TEL:06-6262-9950 (代表)
FAX:06-6262-9951

お問い合わせ先

特許出願中
本リーフレットの記載内容は2015年6月現在のものです。
© 2015 CUSTOM Corporation
Printed in Japan 150601

リーフレット管理用




4 983621 960068

CUSTOM
TOKYO JAPAN

微小粒子 光と音の
見えないPM2.5が、レベルでわかる！

日本製センサー内蔵
PM2.5チェッカー (簡易粉塵計)

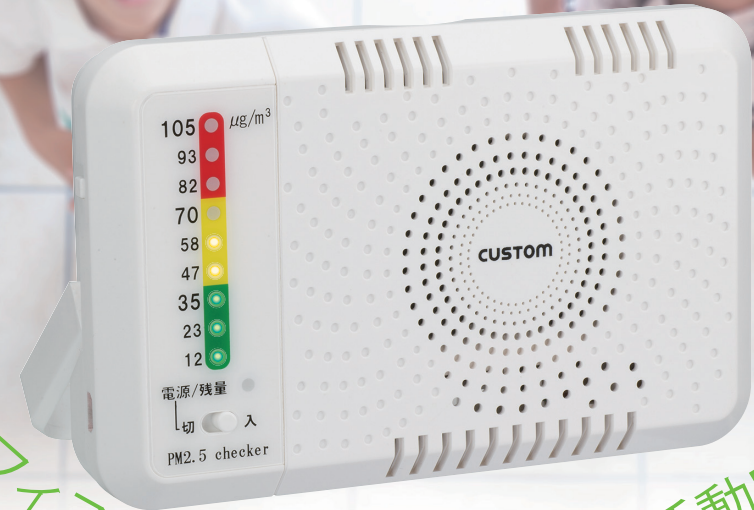

新製品

PM-2.5C

オフィス、教育・公共施設などの活動空間や
リビングルーム、子供部屋などの居住空間に

9段階のLEDと2通りのブザーで
PM2.5濃度を2秒間隔*でお知らせ

* ACアダプター使用時、充電電池動作時は10秒間隔

