

持ち運び簡単! 一般家庭に発電機を!

cassette Gas cylinder & Gasoline two system integrated inverter Generator.

業界初! カセットボンベ・ガソリン 2WAY式発電機



ガソリンとカセットボンベ
どちらの燃料も使用できる
インバーター式発電機。



ニチネン G-cubic ジーキュービック KG-101



仕様値一覧

モデル	ニチネン G-cubic(ジーキュービック) KG-101	
電圧調整方式	インバーター式	
交流電圧	100V(50Hz/60Hz 切替可)	
定格電圧	交流	ガソリン カセットボンベ 1.0kVA
	直流	ガソリン カセットボンベ 48W[12V4A]
エンジンタイプ	空冷4ストローク単気筒OHV	
排気量	60mL	
燃料タンク	ガソリン	3.0リットル
	カセットボンベ	カセットボンベ 2本(500g)
潤滑オイル	SAE10W30	
オイル容量	0.35リットル	
始動方式	リコイルスターター	
点火方式	C D I	
点火プラグ	TORCH A5RTC	
製品サイズ / 乾燥重量	448×318×392(mm) / 15.0kg	
箱サイズ / 梱包重量	480×350×425(mm) / 18.0kg	
騒音レベル(7m) dB(A)	58	
連続運転	ガソリン	3.5時間(定格出力)、7.5時間(1/4出力、エコ)
	カセットボンベ	1.0時間(定格出力)、2.0時間(1/4出力、エコ)
付属品	取扱説明書、クイックガイド、保証書、プラグレンチ、ブラストライバー、シガープラグ、ヒーター用単三電池(10P)、エンジンオイル	

■ 特長

- ①1つのエンジンに2つの燃料(ガソリンとカセットボンベ)を切り替えて使用することができます。
■使い方は各燃料の“つまみ”を回すだけ! 誰でも簡単にご使用いただけます。
- ②ガソリン、カセットボンベどちらの燃料でも1.0kVAの定格出力が可能です。
■ガソリンは定格使用で約3.5時間(満タン時)動作可能です。
■カセットボンベは定格使用で約1.0時間(ボンベ2本使用時)動作可能です。
- ③低温下でカセットボンベのガス気化を助けるヒーター温度制御を搭載しています。
■ボンベ内のガス(ブタン)は0℃付近でガス化しにくくなります。ジーキュービックの温度制御は低温始動ができる温度センサー制御です。
- ④軽量(約15kg)女性、お年寄りの方々でも持ち運べます。

〒454-0831

名古屋市市中川区三ツ屋町 2-45-4

株式会社ヒサヨシ


※上述値は商品改良のため、予告なく変更する場合があります。

ニチエンジーキュービックは、 さまざまなシーンで活躍！



洗車やDIY作業！

日曜大工、工具活用シーン！

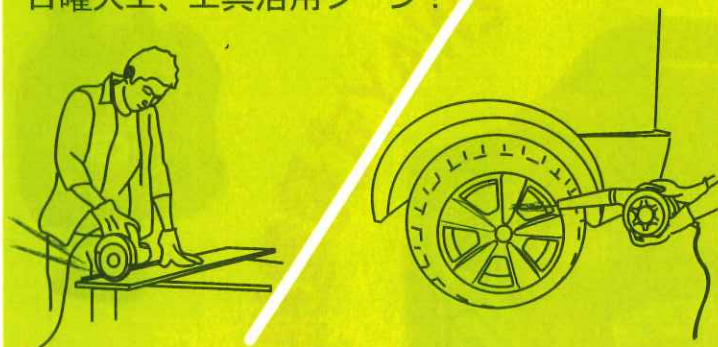

車輛メンテナンスシーン！

お庭や菜園の 手入れ等、屋外活動！


剪定等の作業シーン！



庭の芝刈りシーン！

野外イベント！

お祭り、縁日シーン！

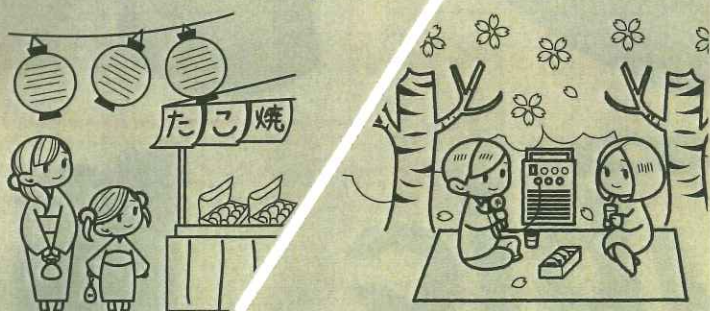

お花見シーン！

キャンプ・アウトドア等！

キャンプシーン！



ビーチバーベキューシーン！

ちょっと使いたい時！

ホビー等、趣味のシーン！



夜間作業シーン！

万が一の災害時！

生活電源確保！



オフィスのPC電源！

⚠ 取扱上の注意事項 ●ご使用前に必ず本機、並びに電源を使用する電化製品の取扱説明書をよく読んでから使用してください。●使用される電化製品の消費電力(W)を必ず確認してください。電化製品によっては表示の1~3倍の電力が必要となる物もあります。●電気工具、汎用モーター類の一部には、起動電流が大きく、使用できない場合があります。必ず確認してください。●使用する場所は、建物から1メートル以上離してください。また、本機の周囲には危険物(油脂、セルロイド製品、火薬等)や燃えやすい物(枯葉、藁、紙、木くず、アルコール等の可燃物)を置かないでください。火災の恐れがあります。●**火気厳禁**：燃料は引火しやすく爆発性があります。常に取扱いに注意し、必ず始動前に燃料漏れがない事を確認してください。●室内など排気ガスがこもる場所では絶対に使用しないでください。屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。●運搬時は必ず本機を停止させてください。必ず持ち手ハンドルを持って運んでください。●歩行者や子供が触れるような事がない場所で使用してください。●**火傷に注意**：使用中、使用後はマフラーの排気口や冷却風の出口は高温になります。手足が直接触れないように注意してください。●他の発電機と並行して(パラレル接続)の使用はしないでください。