

# Sergeスリング

サージ

ハツとするほど、やわらかい

日本の伝統技術“あや織り製法”のベルトで丁寧につくられた、日本製ベルトスリング。  
しなやかで丈夫なので、掛ける・回す、思い通りに扱えます。

アイカバー色変更 IDタグ オーバーロードゲージ カバー取付

その瞬間をワイヤが守る

# FiverMAX

ファイバーマックス

特許出願中

極細ワイヤ入り  
ベルトスリング



荷のカドが当たる位置に、細いワイヤを縫い込むことでダメージを軽減。  
擦れによる切断のリスク低下により、さらに多くの場面でご利用いただけます。

アイカバー色変更 IDタグ オーバーロードゲージ カバー取付

## Sergeスリング・FiverMAX

吊り方	吊り方		バスケット吊り					破断荷重
	ストレート吊り	チョーク吊り	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$	$\alpha \leq 90^\circ$	$\alpha \leq 120^\circ$	
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4	1.3	1	
最大使用荷重 (kg)	25	0.8	1.6	1.44	1.36	1.12	0.8	5
ベルト巾 (mm)	35	1.25	1	2.5	2.12	1.75	1.25	7.5
	50	1.6	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	10
	75	2.5	2	5	4.5	3.5	2.5	15
	100	3.2	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	19

※ストレート吊りの場合

# OPTION

オプション

これがあれば便利なのに！  
現場・管理 両サイドの声を受け  
お悩み解決に役立つオプションを  
ラインナップしました。  
対応オプションは製品ごとの記載  
をご確認ください。

## IDタグ

管理に便利な情報が記載できるタグ。  
お好きな文言・画像等ものせられます。



## オーバーロードゲージ

超荷重で繊維が伸びた際に、内部の  
ゲージが見え、危険を察知できます。



その軽さ

# ファーストスリング

吊り具の  
ファースト  
秘密はカ  
柔らかさ

製造年月  
安全性に



## カバー取付

PWLK・アラ  
お好きな箇所



その軽さは、まるで無重力

# ファーストスリング

1.6~10t



## ファーストスリング

吊り方	1本吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
吊り角度	-	-	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$
モード係数	1	0.8	2	1.8
最大仕様荷重 (tn)	3	2.4	6	5.4
	5	4	10	9
	8	6.4	16	14.4
	10	8	18	20

吊り具の取り回しに少しでも苦勞した経験があるのなら、ファーストスリングの柔軟な使い心地に驚かれることでしょう。秘密はカバー・芯材に100%使用されている超高弾性ファイバー！柔らかさ・軽さ・強さを兼ね備えた繊維です。

製造年月がわかるタグ・芯材の様子がわかる透明窓付きカバーなど、安全性にも配慮。

IDタグ カバー取付 True Checker

オランダ発 ラウンドスリングの細さ・軽さの常識を変える

# EXTREEMA®

エクストリーマ® 5~500t



重量物~超重量物の荷役には、EXTREEMA が最適です。強力でも世界的にも評価の高いダイニーマ® 繊維を芯材に使用しており、高荷重でも柔軟性が高く軽量なため、少人数で無理なく取り扱いできます。

IDタグ カバー取付

世界中で愛される高品質繊維スリングをぜひお試しください。

新着前点検をする事！ ケーフスリフ株式会社	製造年月日 2021年1月
50巾x4000	(株)アイドック
ケーフスリフ株式会社	製造日 2021年2月
25巾x4000	(株)アイドック 東京支店
0.8t	0.64t
1.6t	1.44t
	2.88t

## IDタグ

管理に便利な情報が記載できるタグ。お好きな文言・画像等ものせられます。



## オーバーロードゲージ

超荷重で繊維が伸びた際に、内部のゲージが見え、危険を察知できます。



## カバー取付

PWLK・アラミド・PP製カバーをお好きな箇所・長さで取り付け。



## アイカバー色変更

標準色から色を変更できます。ひと目で判別可能な5色展開。



## ツール チェッカー

カバーにボタンを付け、開閉可能に。芯材の状態を直接チェックできます。



# 専用仕様

吊り荷の種類や使用機材などによって、最適な吊り具はさまざまです。  
吊り具のプロが選定した、荷にあわせた仕様のスリング&オプションをセットにしました。

## クリオネスリング【絶縁】

シンプルをつけて擦れに強く！  
フックやクランプ、リングと組み合わせたり  
2・4点吊り仕様も可能です！  
片シンプル・両シンプルの2タイプ展開。



## 両アイタイプ

スリング中央にカバーを付け  
両アイ+中央保護仕様に。  
カバーの種類や長さ・アイの  
長さを決めることができます。



## 雷神【絶縁】

ファーストスリングの機能を  
生かした”絶縁・電波障害  
スリング”です。軽いので  
荷役への影響が少ないです。



# ご活用事例


従来の重たいポリエステルスリング・ワイヤ・チェーン等から、当社製品へ切り替えをされた事例をお届けします。



コラム吊り  
FiverMAX  
+アラミドカバー



コイル吊り  
FiverMAX  
+アラミドカバー

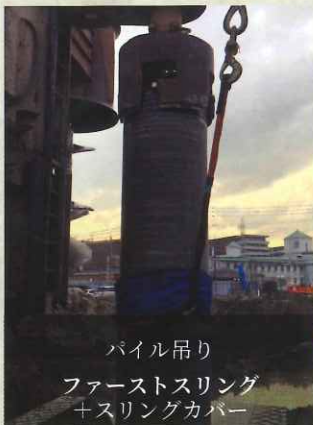

パイル吊り  
ファーストスリング  
+スリングカバー



重機吊り  
ファーストスリング



コラム吊り  
ファーストスリング  
コラムリフター【専用仕様】



コイル吊り  
ファーストスリング  
+PWLKカバー

オリジナル仕様も対応！

国内製造だから、特殊仕様も迅速・柔軟に製作可能です。ぜひ一度ご相談ください！



# 価格表

## Serge スリング



幅(mm)	荷重(t)	長さ/定価(1本/円)								アイカバー 基本色
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	
25	0.8	3,000	4,200	5,400	6,600	7,800	9,000	10,200	11,400	黄
35	1.25	4,200	5,900	7,600	9,300	11,000	12,700	14,400	16,100	紫
50	1.6	6,000	8,400	10,800	13,200	15,600	18,000	20,400	22,800	青
75	2.5		12,600	16,200	19,800	23,400	27,000	30,600	34,200	緑
100	3.2		16,800	21,600	26,400	31,200	36,000	40,800	45,600	赤

## Fiver MAX



幅(mm)	荷重(t)	長さ/定価(1本/円)								アイカバー 基本色
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	
25	0.8	6,000	8,400	10,800	13,200	15,600	18,000	20,400	22,800	黄
35	1.25	8,400	11,800	15,200	18,600	22,000	25,400	28,800	32,200	紫
50	1.6	12,000	16,800	21,600	26,400	31,200	36,000	40,800	45,600	青
75	2.5		25,200	32,400	39,600	46,800	54,000	61,200	68,400	緑
100	3.2		33,600	43,200	52,800	62,400	72,000	81,600	91,200	赤

## ファーストスリング



品番	荷重(t)	スリング 芯(mm)	重さ (1m/kg)	長さ/定価(1本/円)					
				1m	2m	3m	4m	5m	6m
K2-003	3.0	13.0	0.2	21,400	27,200	36,400	39,200	45,200	51,000
K2-005	5.0	17.0	0.4	27,400	34,400	45,600	48,400	55,400	62,400
K2-008	8.0	22.0	0.7	34,800	43,600	57,600	61,000	69,800	78,600
K2-010	10.0	26.0	0.9	50,200	64,600	75,000	95,600	110,000	124,000

## EXTREEMA®



品番	荷重(t)	スリング 芯(mm)	重さ (1m/kg)	長さ/定価(1本/円)					
				1m	2m	3m	4m	5m	6m
AIB-012-NEW	12	22	0.7	38,000	48,800	56,800	72,400	83,100	93,700
AIB-018-NEW	18	29	1.4	55,900	73,500	106,000	136,000	161,000	186,000
AIB-023-NEW	23	36	1.6	67,000	101,000	124,000	177,000	211,000	245,000
AIB-029-NEW	29	42	2.2	91,100	132,000	171,000	219,000	259,000	299,000
AIB-035-NEW	35	48	2.5	99,500	148,000	197,000	244,000	290,000	336,000
AIB-040-NEW	40	49	2.6	103,000	150,000	198,000	254,000	302,000	349,000
AIB-046-NEW	46	53	3.1	108,000	162,000	215,000	277,000	330,000	384,000

※オプション・用途専用仕様につきましては、お手数ですがお見積のご依頼を頂けますようお願い申し上げます。

## 強度試験について



Serge スリング・FiverMAX・ファーストスリングは、QTEC 指定の強度検査機関で JIS3 等級以上の強度試験をクリアしており、試験結果は各製品の説明書に記載されています。EXTREEMA® は、製造元である LIFT-TEX® 社発行の強度証明書の添付が可能です。

### 注意事項

ベルトスリングをご使用になる前に、製品に添付しております取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解の上、内容を遵守し正しくご使用ください。

使用前点検及び定期点検を必ず実施してください。(クレーン等安全規則第 218 条・220 条)

製造元

**K2** ケーツースリング株式会社



LIFT-TEX®

販売代理店

〒454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町二丁目45番4  
株式会社ヒサヨシ  
TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866