

独自コーティング加工で切削力と耐久性大幅アップ!


TUNGSTEN CARBIDE BURRS

NRS超硬バー

r vカット (アールバイカット) ACCコーティング

- 攻めのカット形状と独自コーティング加工で、
大幅な切削力の向上と持続を実現。
- 今までにない鋭い切削力で、あらゆる
鋼材に万能な性能を発揮。
- 独自のコーティング加工により、刃欠け
しにくく耐久性が大幅にアップ。
製品寿命の向上を目的とした特別設計です。

切削量比較

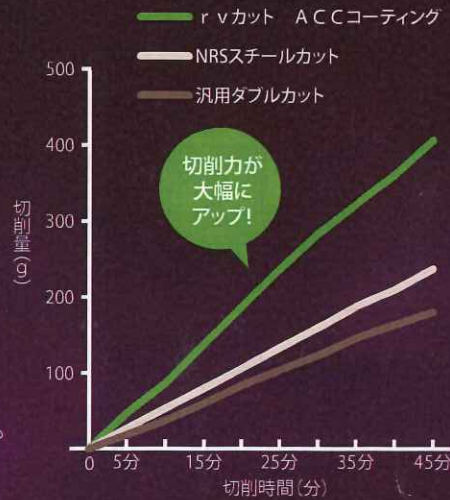


ステンレスを45分間切削した時点の刃の様子

NRSイノックスカット



肉穴広げの手直しに

r vカット ACCコーティング



溶接部のピード除去に

溶着や刃欠け
が起きず
綺麗!

適正鋼材一覧表

鋼材	r vカット ACCコーティング
一般鋼	●
鍛鋼	○
ステンレス鋼	●
鋳鉄	●
チタン	●
ニッケル	●
銅/銅合金	○
アルミ	○

※その鋼材に対して●は最適、○は適しています。



動画チェック



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

〒454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町二丁目45番4

株式会社ヒサヨシ

TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

No.20210805-C46-1

NRS超硬バーの表示について

<表示例> **TCBT4600RV-ACC** **10 × 20 × 6 × 65 (×14)** 刃径 全長 軸径 刃長 角度(°)

梱包画像



r vカット 個包装 (1本入り)

※角度の表示がない製品もございます。

r vカット ACCコーティング 品番一覧

※全て標準品となります。

刃形	刃径(mm)	刃長(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	角度	タイプ	品番
A 円筒	6	18	6	50	-	超硬	TCBT1400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1700-1RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1800-6RV-ACC
B 円筒エンド刃付	6	18	6	50	-	超硬	TCBT1402RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1502RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1602RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1702-1RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1802-6RV-ACC
C 砲弾	6	18	6	50	-	超硬	TCBT3400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT3500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT3600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT3700-1RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT3800-6RV-ACC
D 球	6	5.4	6	50	-	超硬	TCBT7400RV-ACC
	8	7	6	52	-	ロウ付け	TCBT7500RV-ACC
	10	8.5	6	53	-	ロウ付け	TCBT7600RV-ACC
	12	11.5	6	55	-	ロウ付け	TCBT7700RV-ACC
	16	14.5	6	60	-	ロウ付け	TCBT7800RV-ACC
E タマゴ	6	10	6	50	-	超硬	TCBT5260RV-ACC
	8	15	6	58	-	ロウ付け	TCBT5300RV-ACC
	10	16	6	60	-	ロウ付け	TCBT5500RV-ACC
	12	22	6	67	-	ロウ付け	TCBT5700RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT5800RV-ACC
F ツクシ	6	16	6	50	-	超硬	TCBT9400RV-ACC
	8	20	6	65	-	ロウ付け	TCBT9500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT9600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT9700RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT9800-6RV-ACC
G トンガリ	6	19	6	50	-	超硬	TCBT6400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT6450RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT6500RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT6800RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT6900-6RV-ACC
H 楕円	6	14	6	50	-	超硬	TCBT5400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT5550RV-ACC
	10	20	6	65	-	ロウ付け	TCBT5555RV-ACC
	12	32	6	77	-	ロウ付け	TCBT5600RV-ACC
	16	36	6	80	-	ロウ付け	TCBT5850-6RV-ACC
L テーパー	6	19	6	50	14°	超硬	TCBT4400RV-ACC
	8	26	6	69	14°	ロウ付け	TCBT4500RV-ACC
	10	20	6	65	14°	ロウ付け	TCBT4600RV-ACC
	12	32	6	75	14°	ロウ付け	TCBT4700RV-ACC
	16	33	6	78	14°	ロウ付け	TCBT4800-6RV-ACC
M 円錐	6	22	6	50	-	超硬	TCBT2400RV-ACC
	8	18.5	6	65	-	ロウ付け	TCBT2500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT2600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT2700-1RV-ACC
	16	29	6	73	-	ロウ付け	TCBT2750-1-6RV-ACC

NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。

製品記号：TCB

また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。 ※ロウ付け部分と芯振れに対しては、十分な検査しております。

・作業時に着用していただくもの…



防音
保護具



防護手袋



防じんマスク



保護メガネ

※NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※お断りなく仕様・外観などを変更することがあります。

※他カット形状も
ございます。
詳しくはHPを
ご覧ください。

