

New

# 「電動×手動」 は次のステージへ!



電動×手動

# 220USB +PLUS

日本製

# VESSEL

こたえる かなえる

## 電ドラボール®プラス

No.220USB-P1

次世代の電ドラボール®を象徴する、  
**4大特長。**

目的に応じて、回転数・トルクを変更  
**3段階切替モード**



- 低** 280回転/分/1.2N・m
- 中** 340回転/分/1.6N・m
- 高** 400回転/分/2.0N・m

強化ギア×フロントハウジング  
**従来比20%強度アップ**



フロントハウジング

充電時にも迷わない  
**USB Type-C採用**



落下事故を防止  
**落下防止コード取付可能**






## No. 220USB-P1 電ドラボール® プラス *New*



220USB-P1

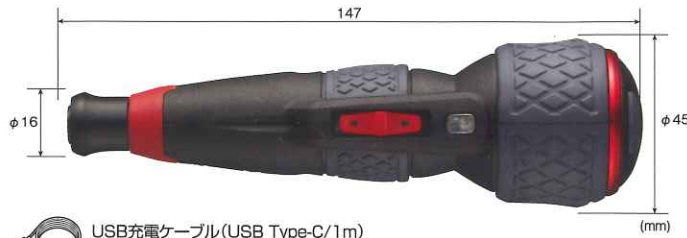

USB充電ケーブル(USB Type-C/1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V-1Aの市販品を別途ご用意ください。

外装:5セット

品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-P1	ビット:φ2(100mm) USB充電ケーブル(1m)	029904

パッケージサイズ…高さ250mm×幅105mm×奥行75mm

●オープン価格

本体仕様	
定格電圧	DC3.6V
定格容量	800mAh
無負荷回転速度	【低】280min-1 【中】340min-1 【高】400min-1
最大出力トルク(電動)	【低】1.2N・m 【中】1.6N・m 【高】2.0N・m
最大耐ストルク(手動)	12N・m
重量(付属品含まず)	170g
環境温度範囲*	
充電時	0℃~+40℃
動作中および保管時	0℃~+45℃
内蔵バッテリー	Li-Ion
セル数	1
充電時間	約60min
充電回数**	約500回
充電ポート	USB Type-C
入力電圧(最大)	5V DC
入力電流	1A

\*環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。

\*\*実際のバッテリー寿命は、使用状況によって異なります。

## 電ドラボール® がさらに便利に!

### No. SC-W90 落下防止コード *New*



SC-W90K SC-W90R SC-W90B SC-W90D



全長

品番No.	カラー	全長(mm)	最大伸長(mm)	材質	個装サイズ(mm)	内装(本)	JAN(4907587)
SC-W90K	黒	約440	約1600	取付ひも: アラミド繊維	325x105x55	10	030634
SC-W90R	赤			ゴムひも: ポリエステル	325x105x55	10	030641
SC-W90B	青			ポリウレタン	325x105x55	10	030658
SC-W90D	OD			ポリウレタン	325x105x55	10	030665

●オープン価格

### No. USBBH1S10 ビットホルダー スパナ掛 *New*

●増締め・緩めができる六角ボルトスター付。



USBBH1S10



品番No.	六角ボルトスター対応(mm)	ビット差込角(mm)	台紙サイズ(mm)	内装(本)	JAN(4907587)
USBBH1S10	10	6.35	160x35x15	10	030672

●オープン価格

### No. USBBSQ ソケットアダプター スパナ掛 *New*

●増締め・緩めができる六角ボルトスター付。



USBBSQ2S10 USBBSQ3S10



品番No.	六角ボルトスター対応(mm)	ソケット差込角SQ	台紙サイズ(mm)	φD(mm)	全長(mm)	内装(本)	JAN(4907587)
USBBSQ2S10	10	1/4	160x35x15	13	58	10	030689
USBBSQ3S10	10	3/8	160x35x15	13	58	10	030696

●オープン価格

### △ご注意

- 必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

## 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市若押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…

〒454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町二丁目45番4

株式会社ヒサヨシ

TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0800



# 1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、 電ドラボール®プラス、新登場!!

電ドラボール®プラス  
No.220USB-P1

次世代の電ドラボール®を象徴する、  
**4大特長。**

## モード切替ボタン/充電ランプ

本体上部にあるボタンを押すことで、3つあるモードを切替。シーンに応じて、最適な回転数・トルクを選択できます。またバッテリー充電時は、充電中は赤に、充電完了時には緑に点灯します。


### モード切替

- ・低速点滅(5回) : 280回転/分(1.2N・m)
- ・高速点滅(10回) : 340回転/分(1.6N・m)
- ・点灯(5秒) : 400回転/分(2.0N・m)



スイッチを約1秒長押しすることで、モードが切り替わります。

### モード3段階切替作業別パターン



端子台作業には、  
**280回転/分、1.2N・m**で!



一般作業には、  
**340回転/分、1.6N・m**で!



軽天ビスや長ネジには、  
**400回転/分、2.0N・m**で!

【低速】は、電子端子台など、破損しやすい部品に。

【中速】は、反動が少ないので分電盤端子台や一般作業に。

【高速】は、回転数やトルクが必要な締め込みに。

3.6V Li-ion Battery  
800mAh

## モード切替ボタン/充電ランプ

スライドスイッチ  
滑りにくいエラストマ仕様。

高輝度LED  
高輝度LEDライト  
停止後も5秒間点灯。

強化ギア × フロントハウジング採用  
使用時の本体のゆがみを抑制するフロントハウジングと強化ギアの採用で、従来品に比べ耐久性がアップ。手回し時の最大耐久トルクも12N・mになりました。

目的に応じて、回転数・トルクを変更  
**3段階切替モード**

- 低 280回転/分 / 1.2N・m
- 中 340回転/分 / 1.6N・m
- 高 400回転/分 / 2.0N・m

強化ギア × フロントハウジング  
従来比**20%強度アップ**



フロントハウジング

## スペック比較

スペック比較	電ドラボール®プラス			電ドラボール®	電ドラボール®ハイスピード
	低 280 回転/分	中 340 回転/分	高 400 回転/分	280 回転/分	1200 回転/分
最大出力トルク(電動)	1.2 N・m	1.6 N・m	2.0 N・m	2.0 N・m	0.4 N・m
最大耐久トルク(手動)	12 N・m			10 N・m	10 N・m
重量	170 g			160 g	160 g
サイズ	147mm × φ45mm			140mm × φ45mm	140mm × φ45mm
充電ポート	USB Type-C			Micro USB Type-B	Micro USB Type-B
落下防止コード取付	あり			なし	なし



6.35mm  
ビットチャック  
両頭・片頭のビットが使えます。

USB充電  
USB Type-C  
充電ポート

## 落下防止コード

No.SC-W90K/R/B/D


- 自然長約90cm～最大伸長約160cm
- 取り付け荷重1kg以下
- 穴に通しやすい「ストラップタイプ」
- 引っ掛かりにくい「広がり防止形状」
- 好みに合わせて選べる4カラー(黒/赤/青/OD)
- ストラップに、高強度・高弾性のアラミド繊維採用。
- 2重構造でコードのダメージが色でわかる。

※220USB-1/-5/-S1には対応していません。  
※写真はNo.SC-W90Rです。



落下防止コード  
取り付け部

充電時にも迷わない  
USB Type-C採用

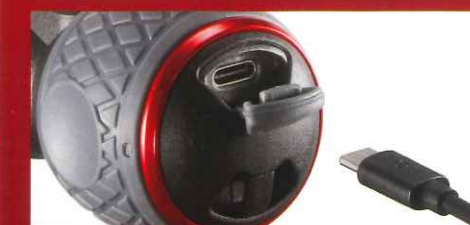

落下事故を防止  
落下防止コード取付可能

