

ハンドマイスターシリーズ

超極薄ダイヤモンドヤスリ **スリットフィニッシュ**

0.3mm~0.6mmのすき間にヤスリが入る!

選べる形状3種類

22°




45°



90°




エッジのある刃先

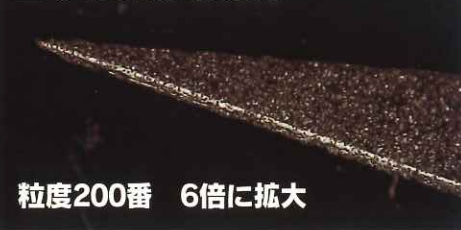

粒度200番 6倍に拡大

先端までダイヤ

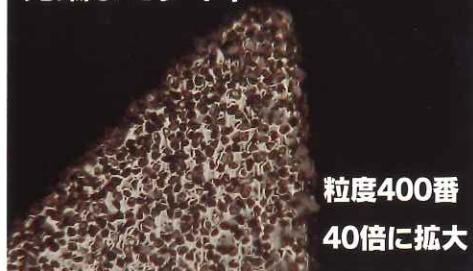

粒度400番
40倍に拡大


粒度4種類



200



400



600






800

狭いすき間に

とがった先端で

超音波加工機にも

折れません

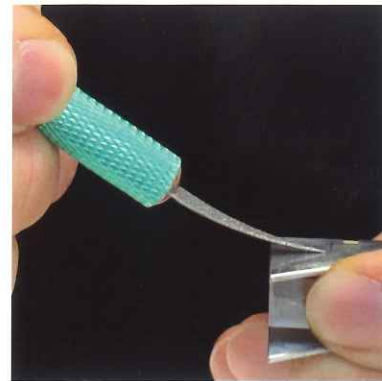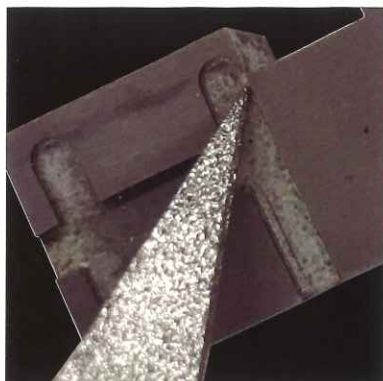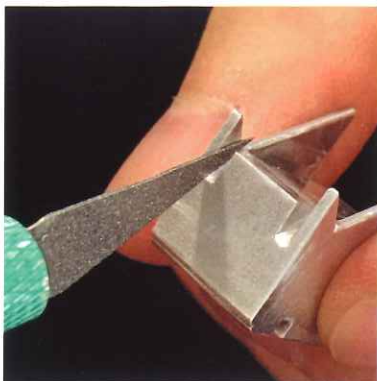

特徴

- ①従来のヤスリに比べ格段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間〔スリット〕部の加工に最適です。
- ②3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。
- ③台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、**折れない**設計です。
- ④ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等～樹脂等まで適応範囲が広く使用できます。

用途

金型の微調整 精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工
従来工具で入らない箇所 超硬 セラミック 焼入れ鋼等 樹脂 その他

形状寸法 (#200の場合)

22° (SF22-0.5-200)	45° (SF45-0.5-200)	90° (SF90-0.5-200)
<p>先端断面形状 左右非対称</p>	<p>先端断面形状 左右非対称</p>	<p>先端断面形状 左右非対称</p>

原寸大

ラインナップ (型番) すべて標準在庫品。ホルダーは基本色のみ標準在庫品。

サイズ 粒度	スリット幅 0.3mm 用 ● ピンク	スリット幅 0.4mm 用 ● 青	スリット幅 0.5mm 用 ● 黄色	スリット幅 0.6mm 用 ● 緑
#200 オレンジ ●			SF22-0.5-200-□ SF45-0.5-200-□ SF90-0.5-200-□	SF22-0.6-200-□ SF45-0.6-200-□ SF90-0.6-200-□
#400 赤 ●		SF22-0.4-400-□ SF45-0.4-400-□ SF90-0.4-400-□	SF22-0.5-400-□ SF45-0.5-400-□ SF90-0.5-400-□	
#600 水色 ●		SF22-0.4-600-□ SF45-0.4-600-□ SF90-0.4-600-□	SF22-0.5-600-□ SF45-0.5-600-□ SF90-0.5-600-□	
#800 黒 ●	SF22-0.3-800-□ SF45-0.3-800-□ SF90-0.3-800-□	SF22-0.4-800-□ SF45-0.4-800-□ SF90-0.4-800-□	□はセット内容の数字またはアルファベット S SFホルダーセット 2 2枚セット 5 5枚セット X 10枚セット 上記いずれかを記入して下さい。詳しくは下記参照して下さい。	
ホルダー	基本色 SF-YP	特別色 SF-BR	SF-PG	SF-GB SF-RY

各種セット

注文の仕方(例) <0.3mm用 22° #800 5枚セットの場合>
 22 22° 0.3 0.3mm SF22 - 0.3 - 800 - 5
 45 45° 0.4 0.4mm
 90 90° 0.5 0.5mm
 0.6 0.6mm
 刃角度 スリット幅 粒度 セット内容
 200 #200 S SFホルダーセット
 400 #400 2 2枚セット
 600 #600 5 5枚セット
 800 #800 X 10枚セット

SFホルダー単品

基本色 基本色のみ標準在庫品

SFホルダーセット

すぐ使える

2枚セット

組合せ自由

5枚セット

まとめてお得

10枚セット

まとめてお得

どれも1枚とホルダー

どれも選べる

同形状
同サイズ
同粒度

同形状
同サイズ
同粒度

0.4mm用45°/粒度600番:1枚
標準色ホルダー:1本

注文例 SF45-0.4-600-S

0.3mm用90°/粒度800番:1枚
0.6mm用45°/粒度200番:1枚

注文例 SF90-0.3-800-2
SF45-0.6-200-2

0.5mm用22°/粒度200番:5枚

注文例 SF22-0.5-200-5

0.4mm用90°/粒度400番:10枚

注文例 SF90-0.4-400-X

キャップ付 SF-YP

特別色 SF-RY

SF-GB

SF-PG

SF-BR

基本色 1本

注文例 SF-YP

※マイクロフィニッシュのピンバイスはスリットフィニッシュに使用できません。

使用上の注意

- ①先端が鋭くかつているため、ご使用の際はご注意ください。
- ②ヤスリはチャックの中心に正確にしっかり取り付けてください。
- ③ヤスリが反り過ぎると、変形の恐れがあります。
- ④ご使用されない時は、ホルダー付属のキャップを被せ、保管して下さい。

製造元

ID インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号 日宝本町ビル705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ308

〒454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町二丁目4番4

株式会社ヒサヨシ

TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866